


## SIEMENS iQ500 inbouwgroep - 86cm - LB87NAC50

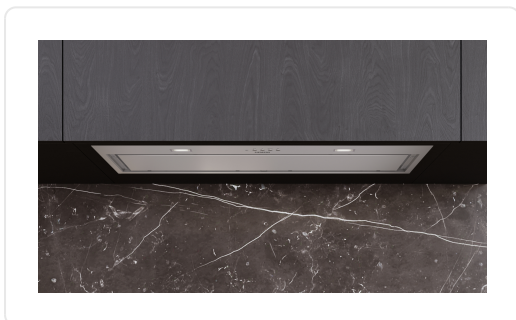

€ 779,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | LB87NAC50     |
| EAN           | 4242003959923 |
| Merk          | SIEMENS       |

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### DESIGN:

Afvoergroep - 86 cm

Voor montage onder een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

#### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 350 lux

Capacitor motor

2 metalen vetfilter(s).

#### COMFORTKENMERKEN:

druktoetsen met LED-indicatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

#### PRESTATIES BIJ LUCHTAFVOER:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 285 m3/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 410 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 600 m3/h; geluidsniveau 61 dB

re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 745 m3/h;

geluidsniveau 65 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: A\*

Gemiddeld energieverbruik: 50.1 kWu/jaar\*

Ventilator-efficiëntieklasse: A\*

Verlichting-efficiëntieklasse: A\*

Vetfilter-efficiëntieklasse: D\*

#### PRESTATIES BIJ RECIRCULATIE:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 200 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 370 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 440 m3/h ; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 460 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 270 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 390 m3/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 580 m3/h ; geluidsniveau 69 dB A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 700 m3/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

#### TECHNISCHE INFORMATIE EN DUURZAAMHEID:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 252 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur

#### PLANNING EN INSTALLATIE INFORMATIE:

Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 860 x 282 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 860 x 282 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 836 x 264 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)

met terugslagklep

#### SPECIFICATIES

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnummer</b>               | LB87NAC50          |
| <b>EAN / Barcode</b>               | 4242003959923      |
| <b>Serie</b>                       | IQ500              |
| <b>Breedte</b>                     | 860 mm             |
| <b>Maximum geluidsniveau</b>       | 61 dB              |
| <b>Bediening via kookplaat</b>     | Nee                |
| <b>Minimum geluidsniveau</b>       | 45 dB              |
| <b>Maximum debiet recirculatie</b> | 580 m <sup>3</sup> |
| <b>Nisbreedte</b>                  | 836 mm             |
| <b>Kleur</b>                       | Inox / RVS         |
| <b>Verlichting</b>                 | Ja                 |
| <b>Nishoogte</b>                   | 345 mm             |

**SPECIFICATIES**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>EAN</b>                        | 4242003959923                 |
| <b>Inclusief motor</b>            | Ja                            |
| <b>Type bediening</b>             | Drukknoppen                   |
| <b>Maximum debiet luchtafvoer</b> | 600 m <sup>3</sup>            |
| <b>Nisdiepte</b>                  | 264 mm                        |
| <b>Type afzuigsysteem</b>         | Lucht- en recirculatiesysteem |
| <b>Bediening via app</b>          | Nee                           |
| <b>Afstandsbediening</b>          | Nee                           |
| <b>Wettelijke garantie</b>        | 2 jaar                        |
| <b>Diepte</b>                     | 282 mm                        |
| <b>Energieklasse</b>              | A                             |
| <b>Hoogte</b>                     | 345 mm                        |